



CRYSTAL TIPS

H 23



23 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



OPTIONAL OZONE



APP REMOTE CONTROL



230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.



OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100 mm

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet 100 mm kit

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
H23	A		354	200	10	26.1	2.37	30	37
H23	W		354	200	10	14.4	29.6	30	37

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

15

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	18	21	22	23
50°	40	46	49	51
21°	16.5	19.5	21	22
70°	36	43	46	49
32°	12	15	16	17
90°	26	33	35	37
38°	11	12	13	14
100°	24	26	29	31

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	18	21	22	23
50°	40	46	49	51
21°	17	20	21	22
70°	37	44	46	49
32°	16	19	20	21
90°	35	42	44	46
38°	15	18	19	20
100°	33	40	42	44

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

7 kg

333 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

340 x 545 x 690



460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton
CO2 equiv. Water = 0.0



CRYSTAL TIPS

H 23



23 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150


H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System




DIMENSIONI / DIMENSIONS



Vista frontale
Front view

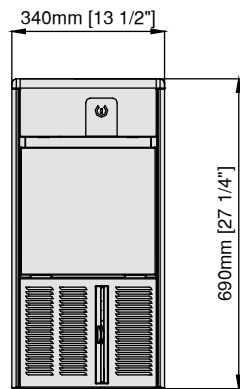

Vista laterale
Lateral view

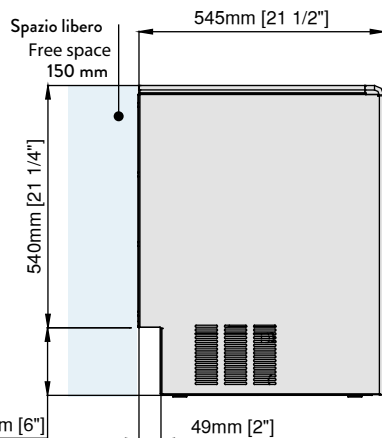

Vista superiore
Top view

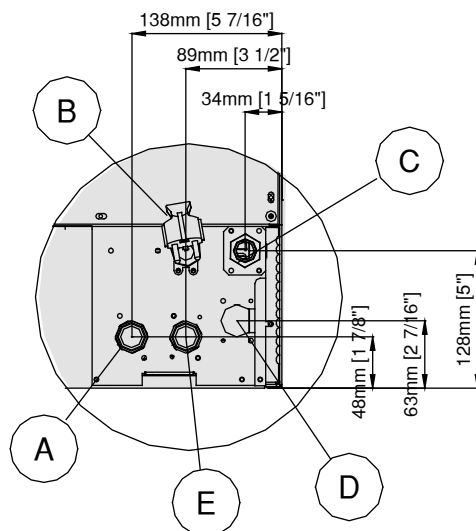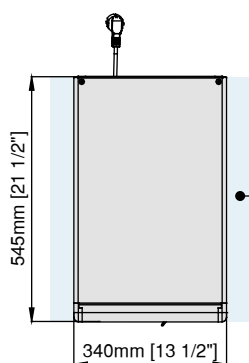

Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL

Water inlet connection
water condensation



Ingresso alimentazione
elettrica
Electrical cable supply




Attacco scarico acqua Ø
20 mm
Water outlet connection



Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20
mm / Water outlet connection water
condensation



Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water
inlet connection




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

TOUCH CONTROL



Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a
variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	514 W
Volume Aria / Air Volume	300 m3/h