



CRYSTAL TIPS

G38

38 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:

G28 - G28+ - G38 - G46 - G54 - G70 - G90

G28 F - G28 F - G38 F - G46 F - G54 F - G70 F - G90 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL
RAINBOW
TECHNOLOGY



SAFE
ICE



OPTIONAL
OZONE



APP
REMOTE
CONTROL

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

-Sanitization cycle programmable with Ozone Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment


- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		^{+°C} _{-°C}	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
G38 A	220-240/50/1		670	370	10	29.0	3.2	34	40
G38 W	220-240/50/1		670	290	10	20.3	43.2	34	40



TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

28

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria Air
Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	30	34	36	38
50°	66	75	79	84
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	23	26	28	30
90°	51	57	62	66
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51

Raffreddamento ad Acqua
WaterCooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	28	32	34	36
50°	62	71	75	79
21°	26	30	32	34
70°	57	66	71	75
32°	25	29	31	33
90°	55	64	68	73
38°	21	26	28	29
100°	46	57	62	64

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

11,5 kg

575 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

400 x 540 x 690



460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0



CRYSTAL TIPS

G38



38 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:


G28 - G28+ - G38 - G46 - G54 - G70 - G90

G28 F - G28 F - G38 F - G46 F - G54 F - G70 F - G90 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



DIMENSIONI / DIMENSIONS

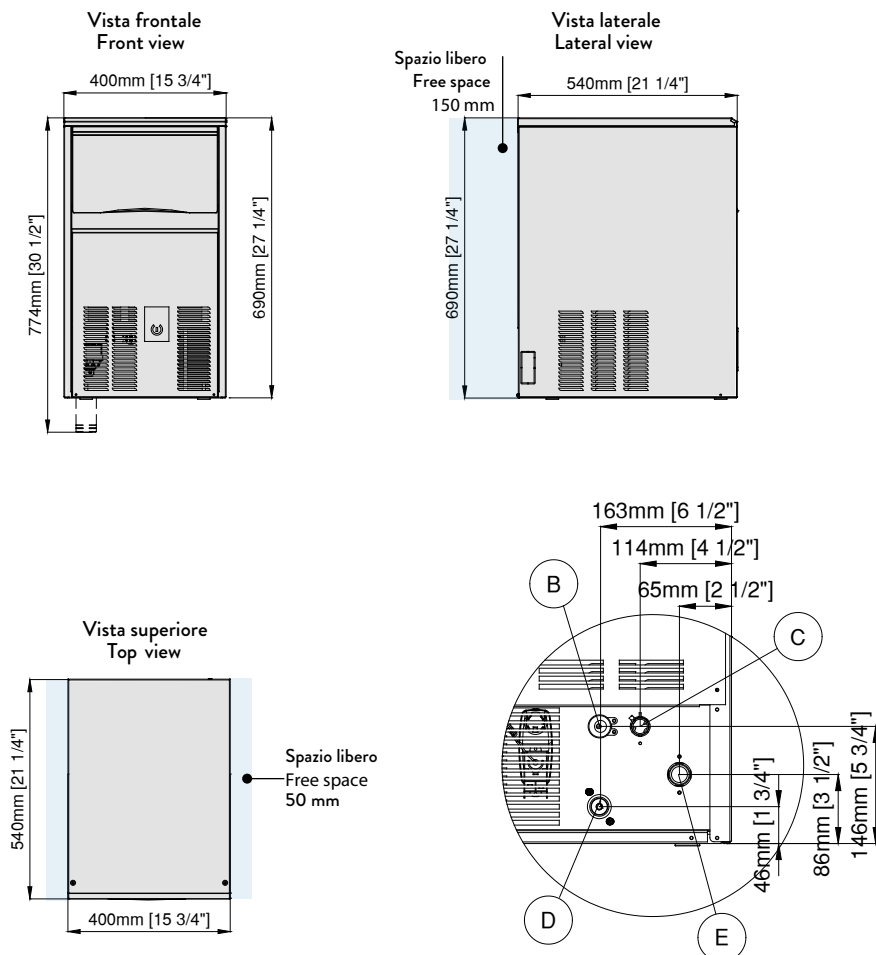


B Electrical cable supply Ingresso alimentazione elettrica

C Water outlet connection Attacco scarico acqua Ø 20 mm

D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm

E Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

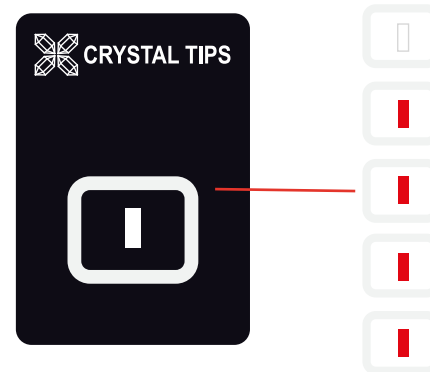

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- °S	-- °S
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	979 W
Volume Aria / Air Volume	185 m3/h