



CRYSTAL TIPS

G90

86 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:

G28 - G28+ - G38 - G46 - G54 - G70 - G90

G28 F - G28 F - G38 F - G46 F - G54 F - G70 F - G90 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL
RAINBOW
TECHNOLOGY



SAFE
ICE



OPTIONAL
OZONE



APP
REMOTE
CONTROL

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

-Sanitization cycle programmable with Ozone Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment

- IOT cloud connection

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		^{+°C} _{-°C}	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
G90 A	220-240/50/1		1065	670	10	21.6	9.07	54	63
G90 W	220-240/50/1		1065	580	10	16.3	47.6	54	63



CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

42,0 kg **2100** pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)
700 x 580 x 995

740 x 640 x 1080


VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

56

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria Air
Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	79	82	84	86
50°	174	181	185	190
21°	74	77	79	81
70°	163	170	174	179
32°	62	65	67	68
90°	137	143	148	150
38°	51	54	56	58
100°	112	119	123	128

Raffreddamento ad Acqua
WaterCooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	81	84	86	88
50°	179	185	190	194
21°	77	81	83	85
70°	170	179	183	187
32°	73	76	79	82
90°	161	168	174	181
38°	70	73	76	79
100°	154	161	168	174



CRYSTAL TIPS



86 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:

G28 - G28+ - G38 - G46 - G54 - G70 - G90

G28 F - G28 F - G38 F - G46 F - G54 F - G70 F - G90 F


G90

230V/1N/50Hz

Self contained - Spray System



DIMENSIONI / DIMENSIONS

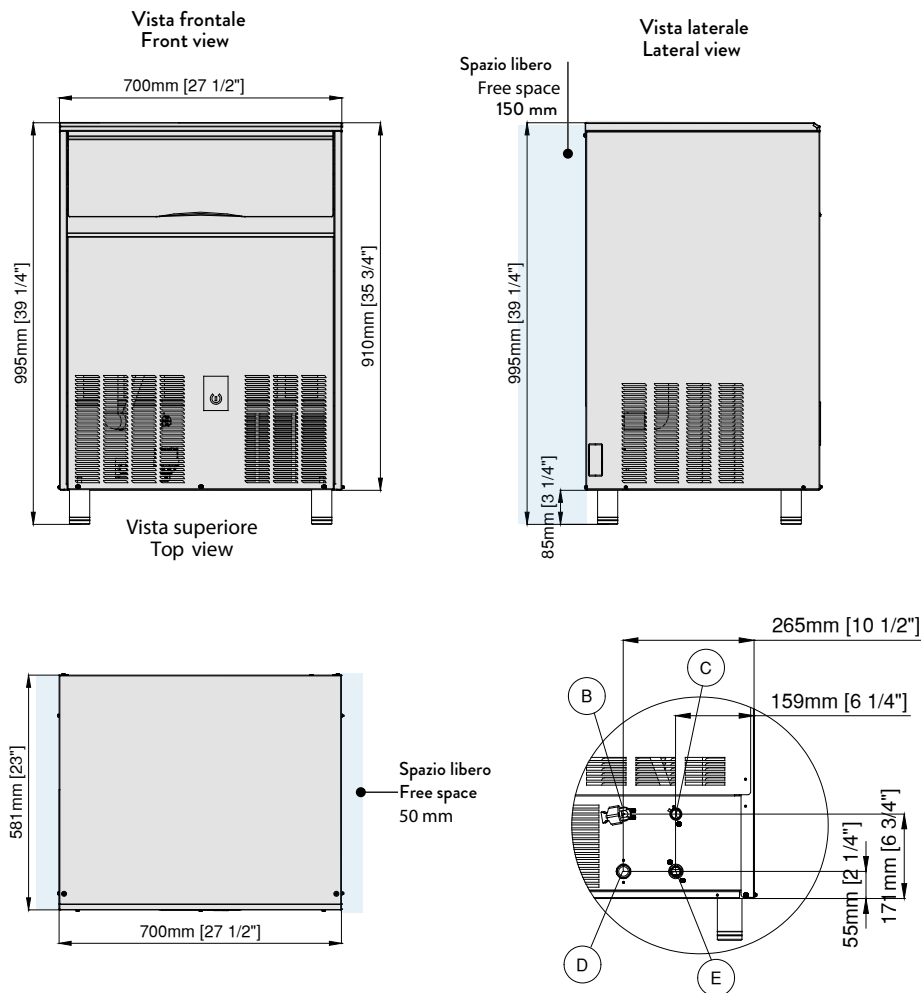

B Electrical cable supply Ingresso alimentazione elettrica

C Water outlet connection Attacco scarico acqua Ø 20 mm


D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm

E Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

Schuko plug Spina schuko

Kit 4 Feet
Kit 4 piedini Ø50mm
H100-120 mm

TOUCH CONTROL

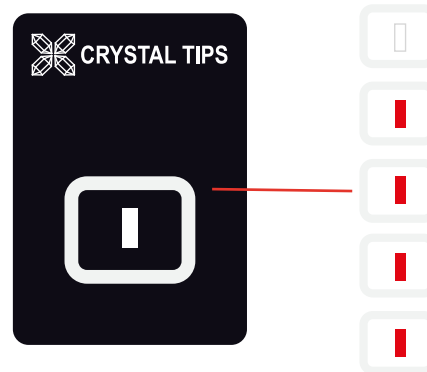

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- °S	-- °S
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1770 W
Volume Aria / Air Volume	310 m3/h