



CRYSTAL TIPS

H 150



150 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL
RAINBOW
TECHNOLOGY



SAFE
ICE



OPTIONAL
OZONE



APP
REMOTE
CONTROL



230V/1N/50Hz

Self contained - Spray System

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT



FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit


OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
H150	A	220-240/50/1		2987	850	10	17.4	15.5	105	116
H150	W	220-240/50/1		2987	810	10	11.0	122	105	116

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE

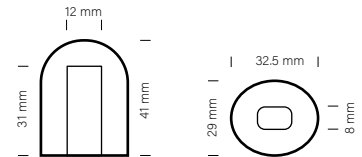

PCS / CYCLE
PZ/CICLO

90

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	124	138	146	150
50°	273	304	322	331
21°	118	130	137	142
70°	260	287	302	313
32°	105	115	120	123
90°	231	254	265	271
38°	94	102	107	111
100°	207	225	236	245

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	123	144	147	151
50°	278	317	324	333
21°	125	143	146	149
70°	276	315	322	328
32°	123	140	143	145
90°	271	309	315	320
38°	118	138	139	140
100°	260	304	306	309

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

67 kg 3190 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

920 x 650 x 1280



970 x 700 x 1370

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton
CO2 equiv. Water = 0.0



CRYSTAL TIPS



150 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F


H 150

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System




DIMENSIONI / DIMENSIONS



Vista frontale
Front view

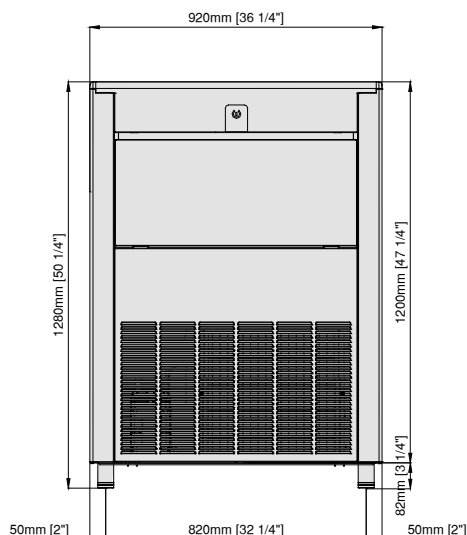


Vista laterale
Lateral view

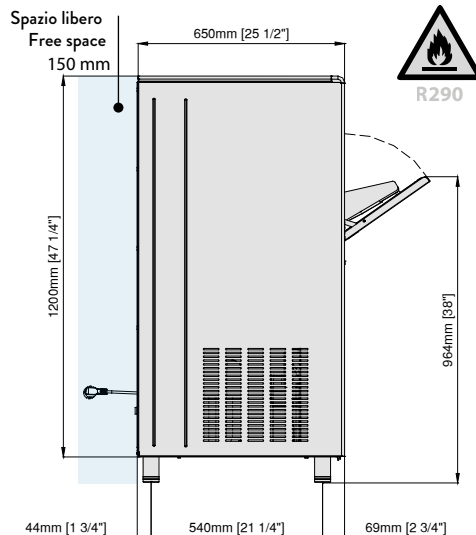

Vista superiore
Top view

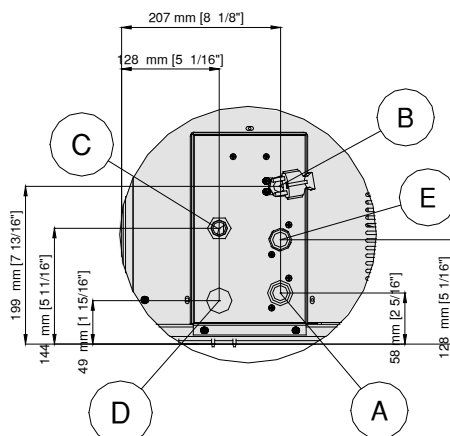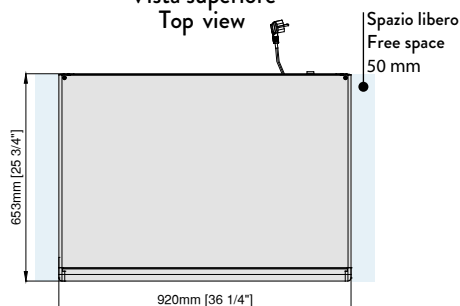


- A** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- B** Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø20 mm / Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL / Water inlet connection water condensation



Schuko plug
Spina schuko

TOUCH CONTROL

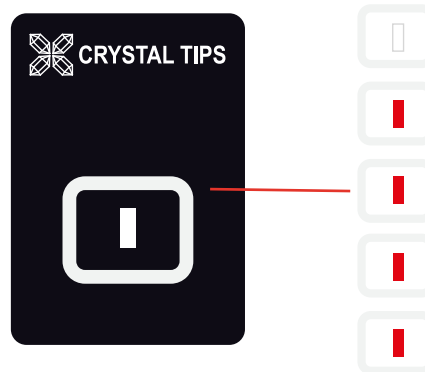

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	4009 W
Volume Aria / Air Volume	1100 m3/h