



CRYSTAL TIPS

G54

54 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:

G28 - G28+ - G38 - G46 - G54 - G70 - G90

G28 F - G28 F - G38 F - G46 F - G54 F - G70 F - G90 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

-Sanitization cycle programmable with Ozone Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment

- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		^{+°C} _{-°C}	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
G54 A	220-240/50/1		1167	520	10	23.3	4.5	42	50
G54 W	220-240/50/1		1167	440	10	20.6	43.4	42	50



CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

22,0 kg **1100** pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)
500 x 580 x 800

560 x 640 x 960


VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. = 0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **36**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria Air
Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	42	49	53	54
50°	93	108	117	119
21°	35	41	45	46
70°	77	90	99	101
32°	32	38	42	43
90°	71	84	93	95
38°	28	34	38	39
100°	62	75	84	86

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	48	50	53	54
50°	106	110	117	119
21°	44	47	49	51
70°	97	104	108	112
32°	42	45	47	49
90°	93	99	104	108
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104



CRYSTAL TIPS

G54



54 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:


G28 - G28+ - G38 - G46 - G54 - G70 - G90

G28 F - G28 F - G38 F - G46 F - G54 F - G70 F - G90 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



DIMENSIONI / DIMENSIONS

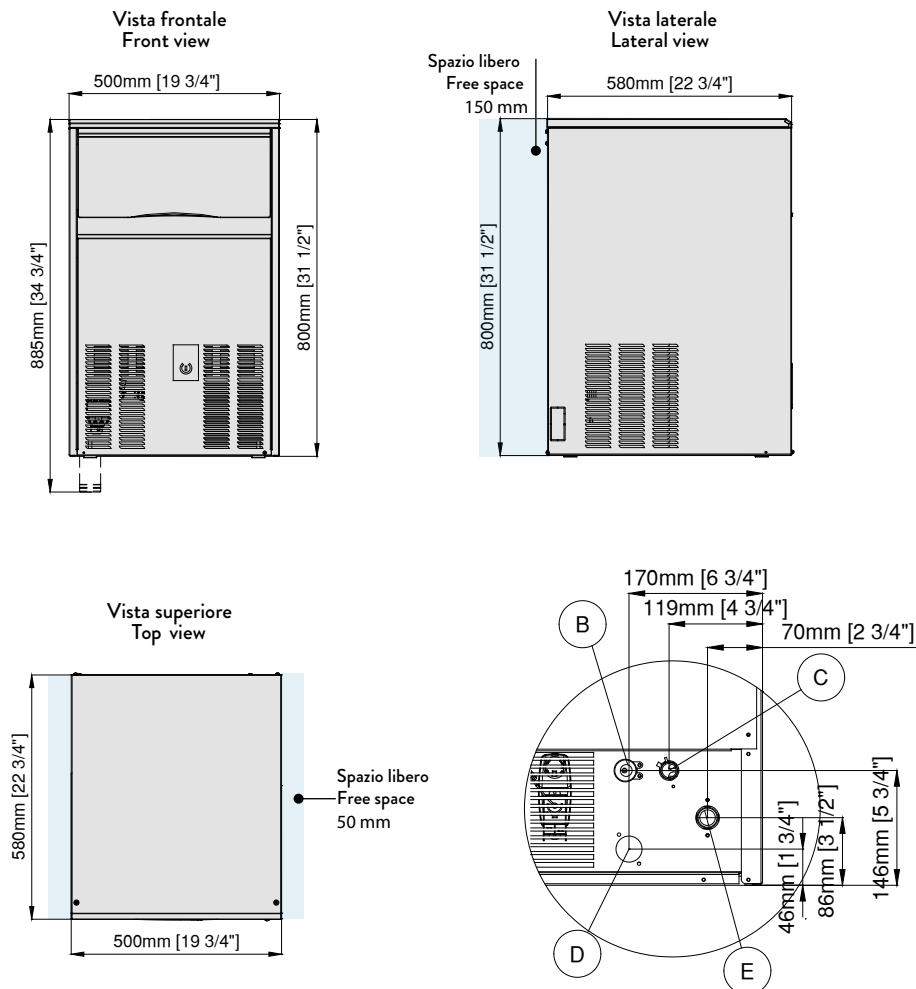

B Electrical cable supply Ingresso alimentazione elettrica

C Water outlet connection Attacco scarico acqua Ø 20 mm


D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm

E Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

Schuko plug Spina schuko

Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

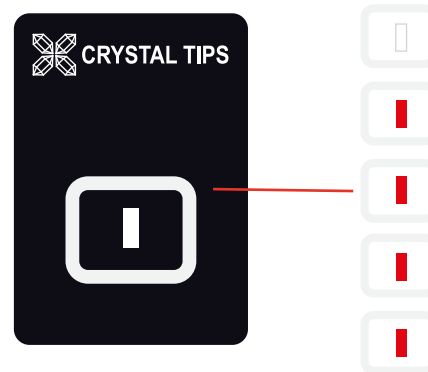

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	-- °S	-- °S
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1707 W
Volume Aria / Air Volume	310 m3/h