



CRYSTAL TIPS

H 80



80 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



OPTIONAL OZONE



APP REMOTE CONTROL



230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT



FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit


OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
H80	A		1054	510	10	19.8	6.57	56	65
H80	W		1054	450	10	12.1	52.6	56	65

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

60

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	65	74	77	80
50°	143	163	170	176
21°	60	68	71	73
70°	132	150	157	161
32°	48	54	56	57
90°	106	119	123	126
38°	40	44	46	47
100°	88	97	101	104

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	66	75	78	81
50°	146	165	172	179
21°	64	70	75	77
70°	141	154	165	170
32°	61	68	72	74
90°	134	150	159	163
38°	56	64	68	70
100°	123	141	150	154

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

36 kg 1714 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

700 x 585 x 956



760 x 640 x 1050

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton
CO2 equiv. Water = 0.0



80 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F


230V/1N/50Hz

Self contained - Spray System




DIMENSIONI / DIMENSIONS


Vista frontale
Front view

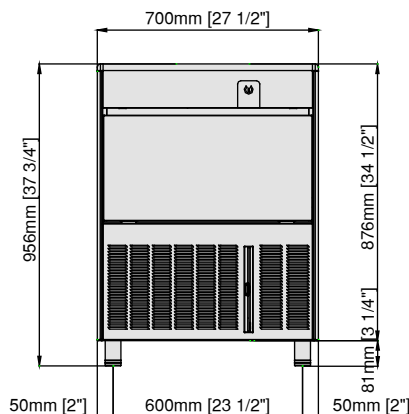


Vista laterale
Lateral view

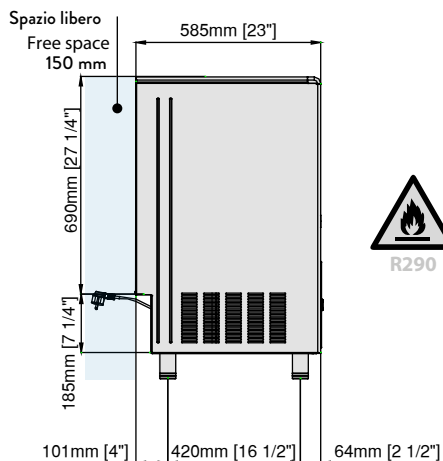

Vista superiore
Top view

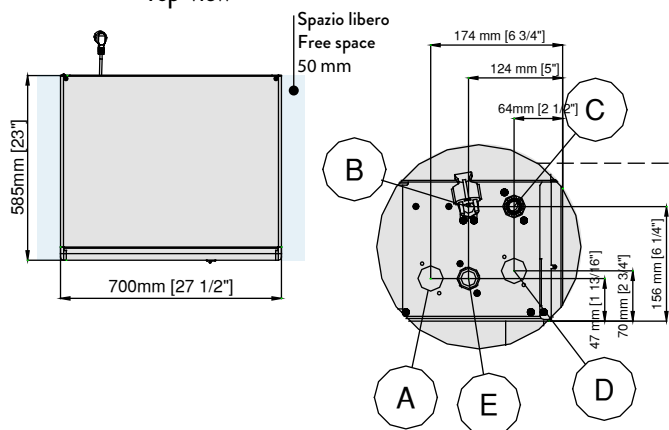

Back View
Vista Posteriore



Entrata acqua condensatore ad acqua -
3/4" gas OPTIONAL


(A) Water inlet connection
water condensation

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply


 Attacco scarico acqua Ø20 mm
 Water outlet connection


(D) Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation

(E) Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection



Schuko plug
Spina schuko

TOUCH CONTROL

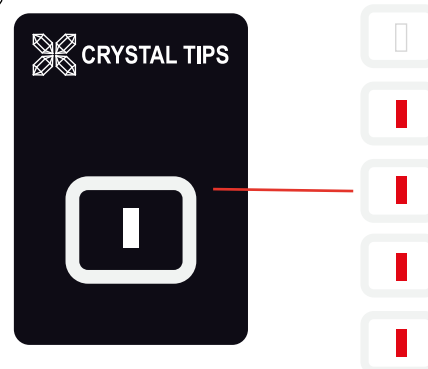

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	> 10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1537 W
Volume Aria / Air Volume	500 m3/h