



CRYSTAL TIPS

F 165

**165 Kg/24h**

Fabbricatori di ghiaccio flaker / Flaker Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

230V/1N/50Hz
Flaker icemaker system

USB



BLUETOOTH

TOUCH
CONTROLOPTIONAL
RAINBOW
TECHNOLOGYSAFE
ICEOPTIONAL
OZONEAPP
REMOTE
CONTROL

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico HACCP

Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente

- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono



FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download

Condenser fan controlled at low ambient temperatures

- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

DEPOSITO / STORAGE BIN

B105 - B155

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

570 x 545 x 535



650 x 600 x 690

VOLTAGE



220-240/50/1

GAS

R290
GWP=3Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS



cond



comp. W



ABS. W



Fuse



Kwh/100Kg



l / h




kg



kg

F165 A	220-240/50/1		665	660	10	11.3	5.4	55	62
F165 W	220-240/50/1		665	580	10	7.5	55.8	55	62

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA

ICE CONTAINS
RESIDUAL WATER**25 %**PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTIONkg/24h
lbs/24hRaffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	139	150	158	165
50°	306	331	348	364
21°	134	144	150	156
70°	295	317	331	344
32°	120	130	136	143
90°	264	287	300	315
38°	110	120	126	132
100°	242	264	278	291

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	160	167	173	177
50°	353	368	381	390
21°	156	164	169	171
70°	344	362	373	377
32°	147	157	162	164
90°	324	346	357	362
38°	141	153	157	159
100°	311	337	346	351



CRYSTAL TIPS

F 165



165 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio flaker / Flaker Ice Makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

230V/1N/50Hz
Flaker icemaker system




DIMENSIONI / DIMENSIONS

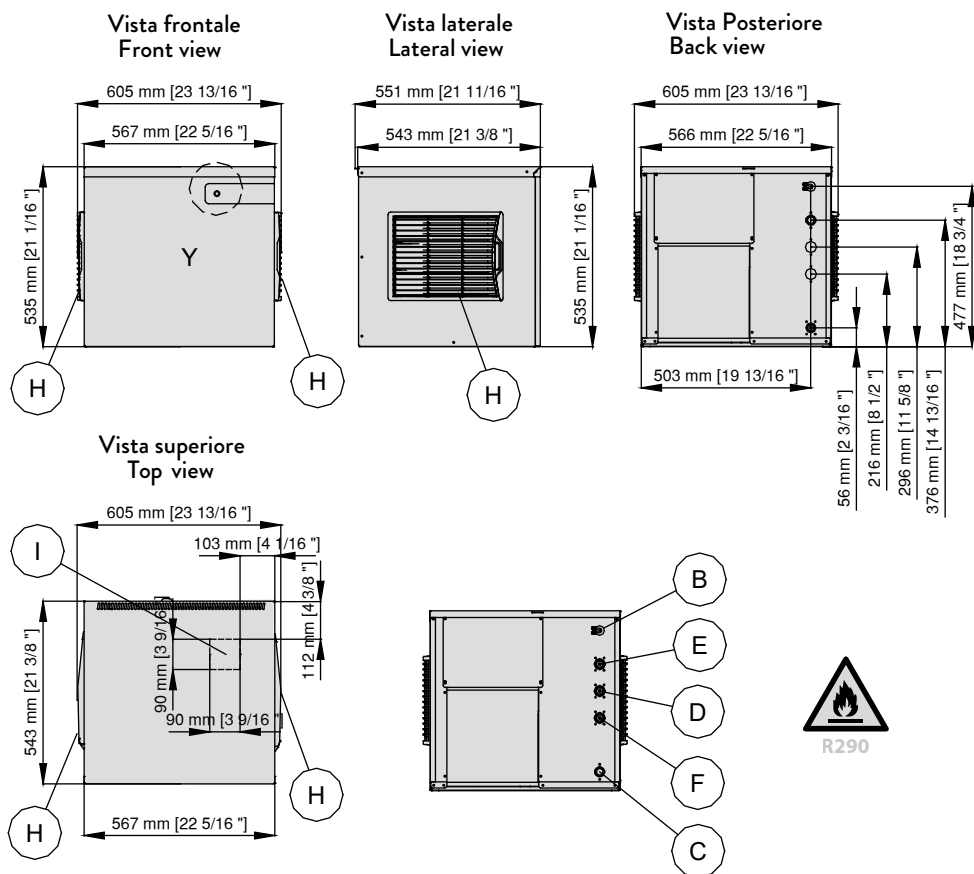

- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

TOUCH CONTROL

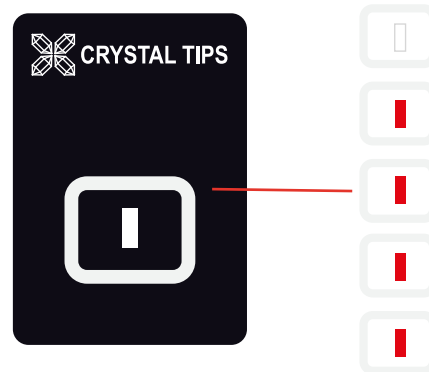

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2218 W
Volume Aria / Air Volume	300 m3/h