



CRYSTAL TIPS

H 95



98 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL
RAINBOW
TECHNOLOGY



SAFE
ICE



OPTIONAL
OZONE



APP
REMOTE
CONTROL

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT



FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

40 kg **1904 pcs**

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

800 x 585 x 956



860 x 640 x 1050

VOLTAGE




220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton
CO2 equiv. Water = 0.0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

60

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

**kg/24h
lbs/24h**

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	80	89	94	96
50°	176	196	207	212
21°	75	82	86	88
70°	165	181	190	194
32°	66	72	75	77
90°	146	159	165	170
38°	53	58	60	62
100°	117	128	132	137

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	88	95	100	105
50°	194	209	220	231
21°	86	93	98	103
70°	190	205	216	227
32°	84	91	96	100
90°	185	201	212	220
38°	78	85	90	92
100°	172	187	198	203

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg	kg
H95	A	220-240/50/1		1589	600	10	16.8	8.56	66	76
H95	W	220-240/50/1		1589	580	10	10.3	67.9	66	76



CRYSTAL TIPS

H 95



98 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150


H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System




DIMENSIONI / DIMENSIONS


Vista frontale
Front view

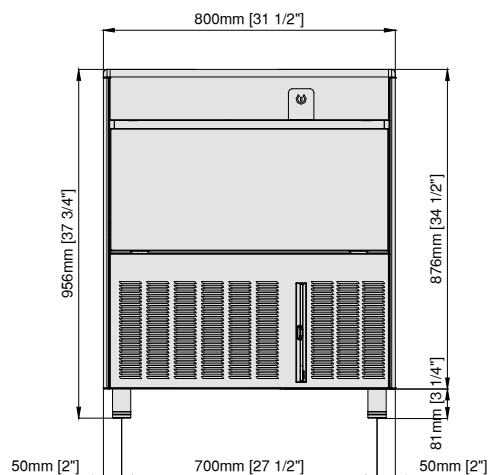

Vista laterale
Lateral view

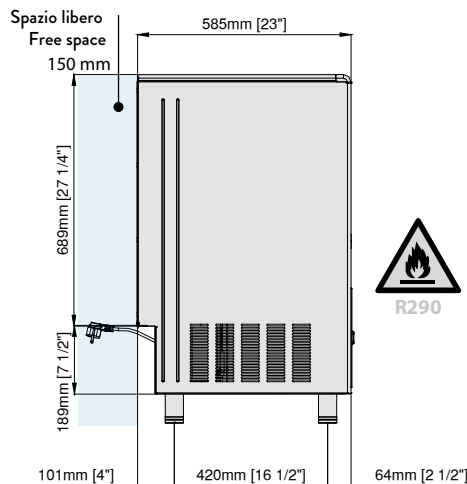


Vista superiore
Top view

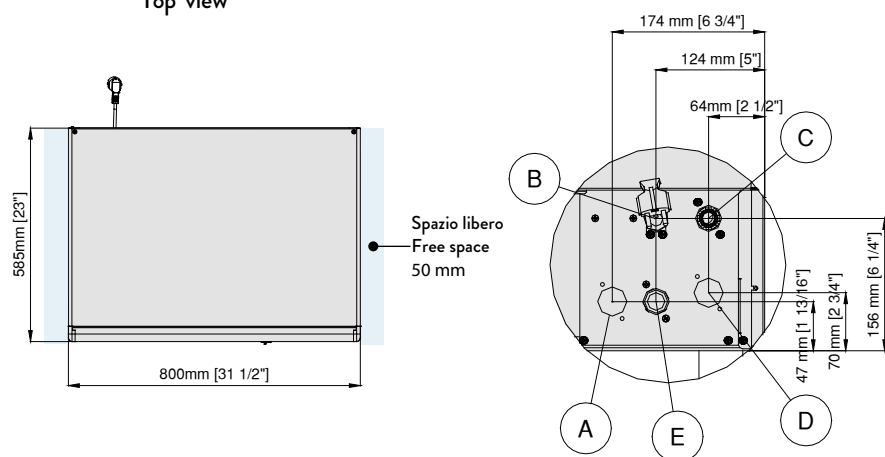

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- Schuko plug
Spina schuko

TOUCH CONTROL

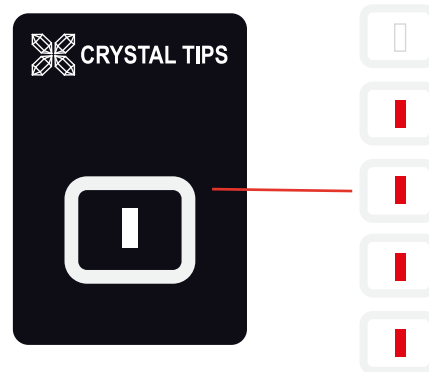

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2218 W
Volume Aria / Air Volume	500 m ₃ /h