



CRYSTAL TIPS



23 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



OPTIONAL OZONE



APP REMOTE CONTROL

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio depositato
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100 mm

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet 100 mm kit

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

			 +°C -°C					 21°C 32°C		
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
H23 nano	A	220-240/50/1		354	220	10	25.8	2.1	29	36
H23 nano	W	220-240/50/1		354	210	10	19.8	28.5	29	36

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

5 kg 238 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

340 x 545 x 620



460 x 600 x 850

VOLTAGE




220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton
CO2 equiv. Water = 0.0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

15

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	18	21	22	23
50°	40	46	49	51
21°	16	18	20	21
70°	35	40	44	46
32°	12	16	16	17
90°	26	35	35	37
38°	10	11	12	13
100°	22	24	26	29

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	17	21	21	23
50°	37	46	46	51
21°	16	20	20	21
70°	35	44	44	46
32°	15	19	19	20
90°	33	42	42	44
38°	14	17	17	18
100°	31	37	37	40



CRYSTAL TIPS



23 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:

H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F


H 23 nano

230V/1N/50Hz

Self contained - Spray System




DIMENSIONI / DIMENSIONS

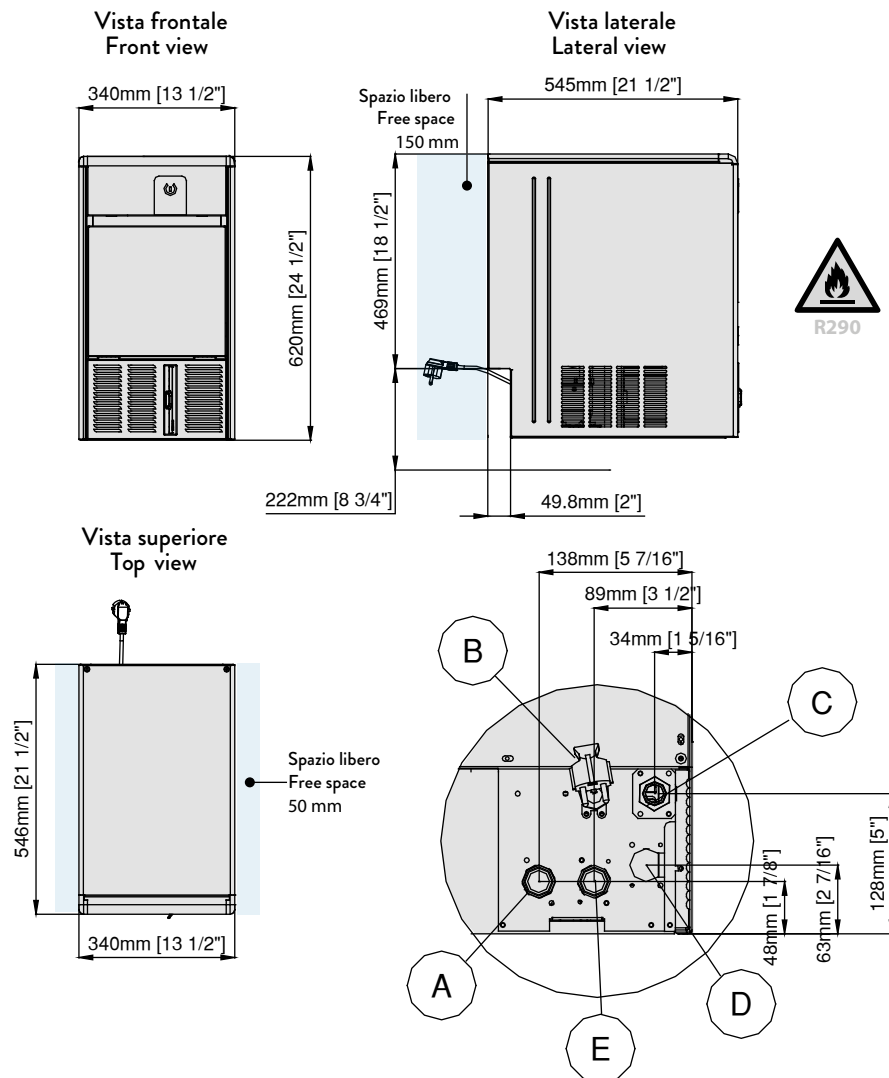

- A** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas **OPTIONAL**
Water inlet connection water condensation
 - B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
 - C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
 - D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
 - E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- Schuko plug
Spina schuko
- Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(optional)

TOUCH CONTROL

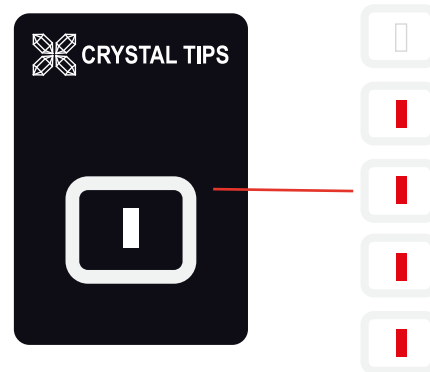

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	514 W
Volume Aria / Air Volume	110 m3/h